

PGL 05

Предназначены для освещения городских парков, скверов, приусадебных территорий, садово-парковых и пешеходных зон, автостоянок, территорий перед торговыми комплексами и т.п.

НОВИНКА



ЗАЩИТА ОТ КОНДЕНСАТА В КОРПУСЕ

КЛАПАН ВЫРАВНИВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ



КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР

РАВНОМЕРНОЕ КРУГОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Входное напряжение: ~160–265 В
- Источник света: светодиоды SMD2835
- Индекс цветопередачи: $R_a > 80$
- Угол светораспределения: 120°
- Коэффициент мощности: $\cos \varphi > 0,90$
- Коэффициент пульсации: $< 5\%$
- Степень защиты: IP65
- Диапазон рабочих температур: $-40^\circ \dots +50^\circ \text{C}$
- Цвет корпуса: черный
- Материал корпуса: литой алюминий
- Материал рассеивателя: закаленное стекло
- Тип светильника: венчающий
- Срок службы, часов: 50 000
- Гарантийный срок: 5 лет

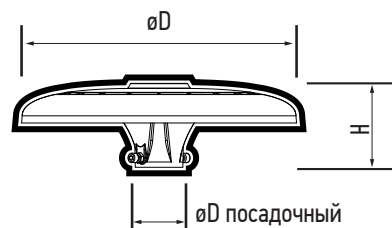

PGL 05 60W

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, Лм	Реком. высота установки, м	Посадочный диаметр, ØD, мм	Размеры, ØDxHxh, мм	Вес, кг	Упак., шт.
5060043	4895205060043	PGL 05 60W 3000K BL IP65	60	3000	7200	4–6	ø60	ø382x117x55	2,11	1/4
5060036	4895205060036	PGL 05 60W 5000K BL IP65	60	5000	7200	4–6	ø60	ø382x117x55	2,11	1/4