



Разборный корпус для быстрого и удобного монтажа



Прижимная планка надежно фиксирует провод в корпусе изделия



Латунные контакты обеспечивают стойкость к коррозии и износу во влажной среде



Кольцо на корпусе электрической вилки для безопасного и удобного извлечения изделия из розетки

Каучуковые разъемы предназначены для коммутации силовых электрических цепей и организации временных линий электроснабжения в однофазных сетях переменного тока с частотой 50/60 Гц и напряжением до 250 В в жестких условиях эксплуатации.



УДАРОПРОЧНОСТЬ И ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ

корпус из каучука (термоэластопласт - TPE) устойчив к механическому и химическому воздействию

ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

крышки розетки надежно защищают внутренние контакты от водяных брызг, влаги, грязи и строительной пыли

ТЕМПЕРАТУРА

материал сохраняет эластичность и надежность в жестких температурных условиях

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

разъем обеспечивает надежную электрическую изоляцию токоведущих частей и не поддерживает горение

Номинальное напряжение, В:.....250

Номинальный ток, А:.....16

Частота тока, Гц:.....50

Материал корпуса:.....TPE (каучук)

Число контактов:.....2P+PE

Класс защиты:.....IP44

ВИЛКИ КАУЧУКОВЫЕ



PRC 231 BL



PRC 231 RED



PRC 251 BL



PRC 251 RED

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Номинальное напряжение, В	Номинальный ток, А	Цвет	Макс. сечение подключаемых проводов, мм²	Габаритные размеры (LxВxН), мм	Количество в коробке, шт.
----------------	-----------	---------	---------------------------	--------------------	------	--	--------------------------------	---------------------------

ВИЛКИ КАУЧУКОВЫЕ

5077430	4895205077430	PRC-231-BL 16A 220V IP44	250	16	черный	2,5	675x285x295	200
5077553	4895205077553	PRC-231-RED 16A 220V IP44	250	16	красный	2,5	675x285x295	200
5077461	4895205077461	PRC-251-BL 16A 220V IP44	250	16	черный	2,5	520x210x470	200
5077584	4895205077584	PRC-251-RED 16A 220V IP44	250	16	красный	2,5	520x210x470	200



Износостойкая защитная крышка от пыли и влаги



Отверстия для крепления к поверхности, проушина для подвешивания



Ступенчатый влагозащитный сальник под кабель различного диаметра



Удобная клеммная колодка и прижимная планка для фиксации кабеля

РОЗЕТКИ КАУЧУКОВЫЕ



PRC-111-BL



PRC-121-BL



PRC-122-RED




PRC-122-BL



PRC-123-RED



PRC-123-BL

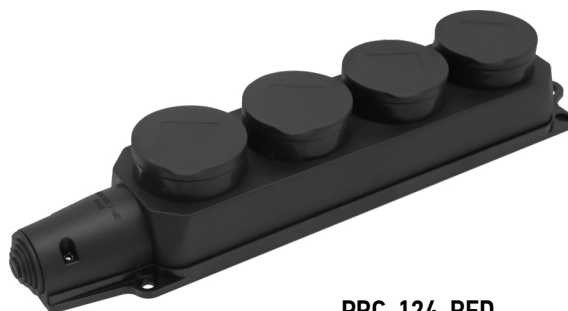

PRC-124-RED

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Номинальное напряжение, В	Номинальный ток, А	Цвет	Макс. сечение подключаемых проводов, мм²	Габаритные размеры (LxВxН), мм	Количество в коробке, шт.
РОЗЕТКИ КАУЧУКОВЫЕ								
5077409	4895205077409	PRC-111-BL 16A 220V IP44	250	16	черный	2,5	520x270x455	200
5077287	4895205077287	PRC-121-BL 16A 220V IP44	250	16	черный	2,5	550x345x295	100
5077492	4895205077492	PRC-122-Red 16A 220V IP44	250	16	красный	2,5	440x290x415	60
5077317	4895205077317	PRC-122-BL 16A 220V IP44	250	16	черный	2,5	440x290x415	60
5077522	4895205077522	PRC-123-Red 16A 220V IP44	250	16	красный	2,5	595x285x295	40
5077348	4895205077348	PRC-123-BL 16A 220V IP44	250	16	черный	2,5	595x285x295	40
5077379	4895205077379	PRC-124-BL 16A 220V IP44	250	16	черный	2,5	615x295x345	40